


Typ DSP / KSP


①

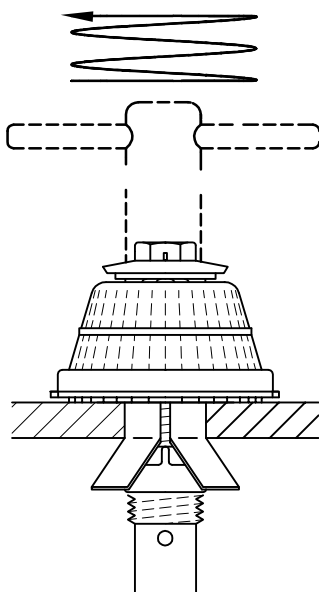

Rohrstück mit Schlüssel SW17 lösen

Stem with spanner and 17 mm hexagon nut loosen


②

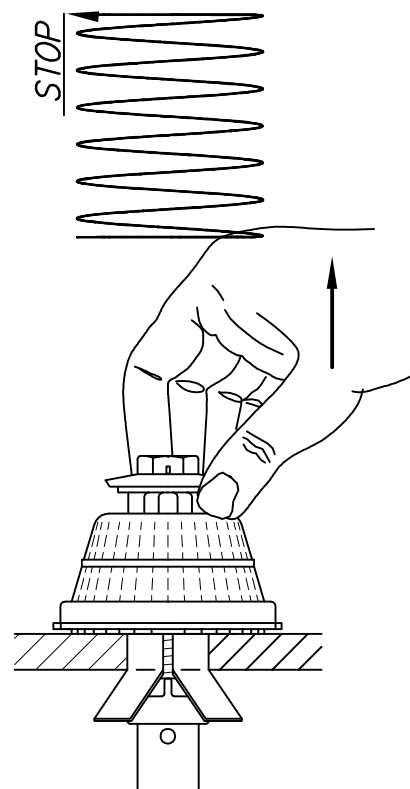

Rohrstück mit der Hand unter zug bis zum Anschlag nach oben drehen

Screw stem with hand under pull until it stops upwards


③

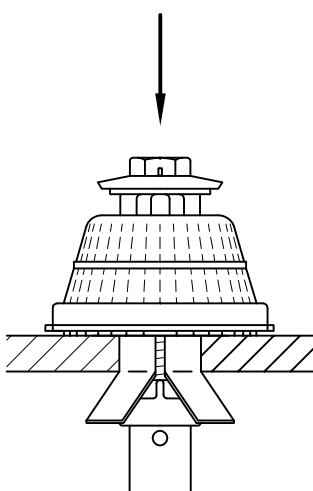

Rohrstück wieder zurück in das Schlitzteil schieben

Push stem back into the screen

④

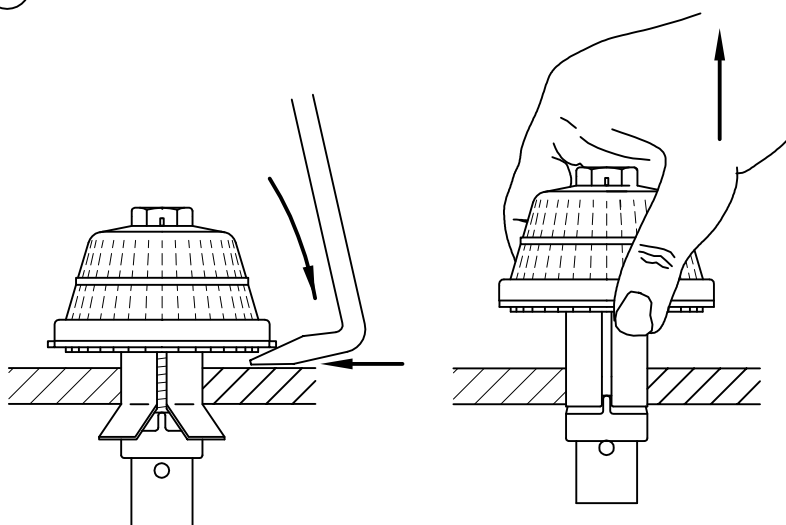

Die komplette Düse nach oben aushebeln

Lever the complete nozzle upwards